cyan magenta yellow black

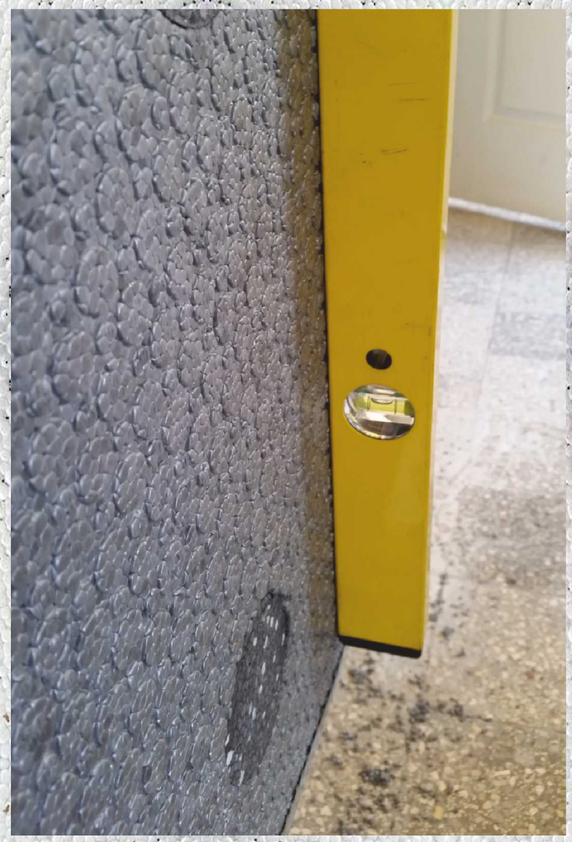

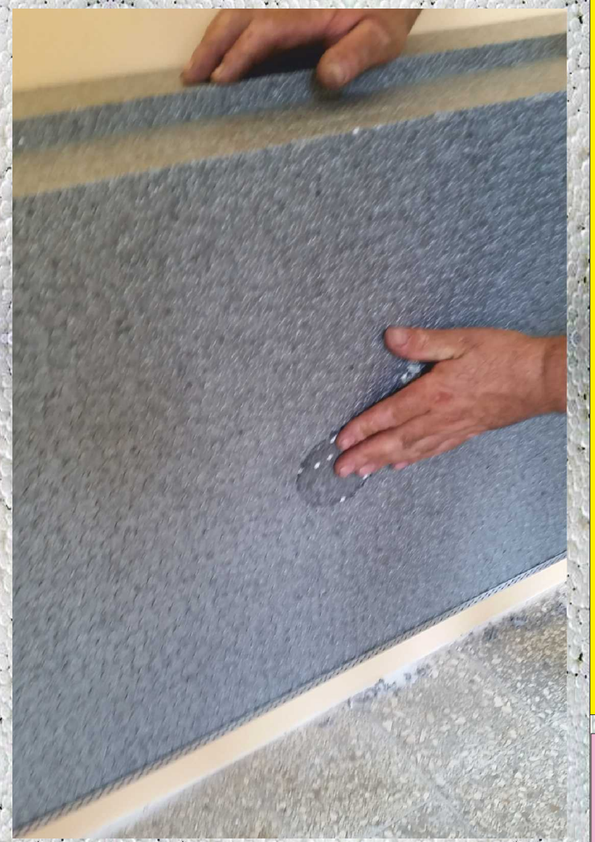

5. Az EPS táblákat ezután, finombeállításnak vetjük alá, vízmérték, zsinór felhasználásával, az állítható rögzítő dűbeleken elhelyezett csavaranya segítségével.
Az állítást célszerű a tábla közepén elhelyezett dűbellel kezdeni. A finombeállítás 10-15 percig végezhető a hab megszilárdulásáig. Végezetül a hőhídmegszakító dübelzáró koronggal lezárjuk a dübel fészket.

A PREMIUM TB RENDSZER TOVÁBBI ELŐNYEI:

Kiváló minőségű homlokzati hőszigetelés létrehozása.
Hőhídmentes szerelés. Biztonságos, nagy teherbírású dübelezés.
Biztonságos, gyors ragasztás.
Gyors és egyszerű szerelés, kivitelező barát technológia.
Költségcsökkentő hatású.
A Premium TB rendszer ragasztóanyaga poliuretán ragasztó, de ragasztható más oldószermentes ragasztóval is.
Kihasználva a PU ragasztó hatalmas előnyét a cementbázisú ragasztóval szemben a továbbiakban erre koncentrálunk.

THERMO-BUROK
A passzív ház barátja

Hőszigetelés mesterfokon

Premium TB rendszerrel

A Premium TB rendszer egy új koncepción alapuló megoldás hőhídmentes homlokzati hőszigeteléshez.
A rendszer lényegesen eltér a jelenleg alkalmazott rendszerektől. A legjelentősebb eltérés a szerelési sorrenden alapul:
- először dübelezzünk, majd utána ragasztunk. HOGYAN? No, ez az. Itt a megoldás:

A megoldás a Premium TB hőszigetelő rendszer alkalmazása

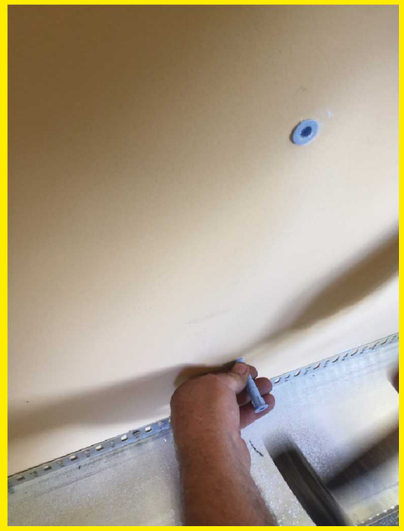

1. Mivel a folyamat a beütő dübelek behelyezésével kezdődik, a szerelő egyértelműen látja a falba fúrt fogadó lyukat.

2. Az állítható rögzítő dübel legfontosabb funkciója a nagy teherbírású biztonságos rögzítés, ezért készül fémből.

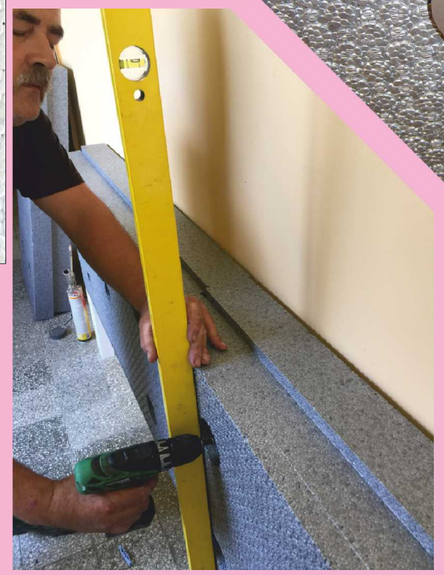

2. Az állítható rögzítő dübel legfontosabb funkciója a nagy teherbírású biztonságos rögzítés, ezért készül fémből. A rögzítő dübel menetes kialakítású szára roppant könnyen és egyszerűen behajtható a beütődübelbe, ahol kiválóan kapaszkodik. Az állítható rögzítő dübellel tökéletesen pozicionálhatjuk az EPS táblát a mentes szár ki- illetve befelé hajtásával.

BOVIRA ZRt.: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B.6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4.
Tel.:+36 62/559-940 • T./Fax: +36 62/541-376 • +36 30 239-6634

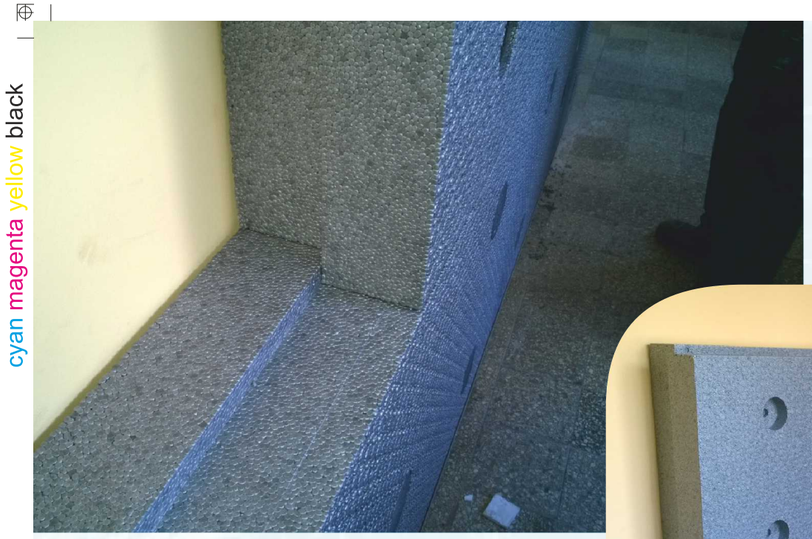

3. A kivitelező szakember az úgynevezett száraz szerelést viszonylag gyorsan és egyszerűen elvégezheti.

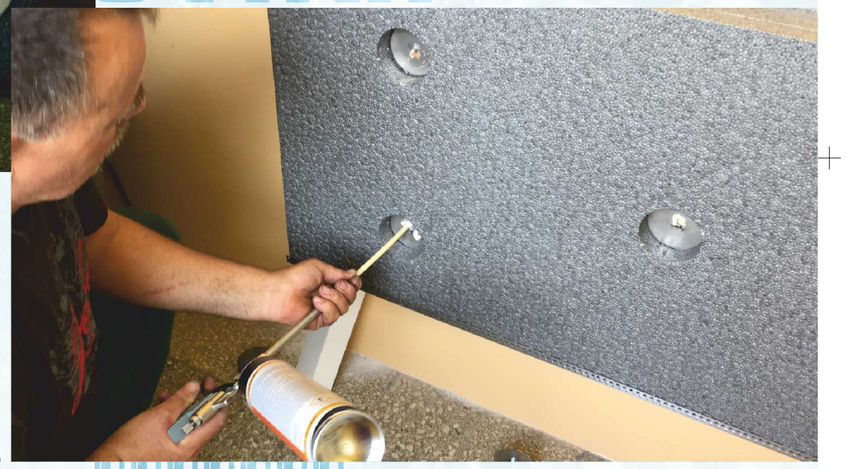

4. A száraz szerelés után az injektáló nyíláson keresztül a félig bedugott műanyag csövön keresztül beinjektáljuk a PU ragasztót. Az injektálandó ragasztó mennyisége függ a fal egyenlőtlenségétől és a kívánt agasztási felülettől. Az injektálási idő 1-3 mp.
A leírt módszerrel optimalizálható a felhasznált ragasztó mennyisége: 800 ml PU ragasztó 7-10m^2 felületre.

A Premium TB rendszer elemei:

1. Formahabosított EPS hőszigetelő tábla, lépcsős élképzéssel és sülyesztett dübel fészkekkel, átmenő központi furatokkal. A tábla alapanyaga lehet a szokásos fehér EPS, grafit tartalmú EPS, színes, vízlepergető anyaggal bevont EPS, lábazati hőszigetelés. Tábla méret 1200x600x80-300mm. A tábla felülete körkörös labirintus (max 1mm) kivitelű.
2. Állítható rögzítő dübel. Nagy teherbírású, rozsdamentes fémből készül. Három részből áll: a menetes szárból, tányérból és a rögzítő anyákból. A menetes szár max 6mm átmérőjű, mindkét végén menettel ellátva, tábla vastagsághoz gyártva. A tányér rozsdamentes, max 1mm vastagságú, 80mm átmérőjű korong, a közepén egy max 6mm átmérőjű furattal a menetes szár illesztésére, és egy injektáló furattal. Rögzítő anyákkal a menetes szár és a tányér összeszereléséhez.
3. A beütő dübel egy nagy teherbírású, 6 mm átmérőjű menetes szár fogadására alkalmas, min. 50 mm hosszúságú műanyag dübel.
4. hőhídmegszakító – lezáró EPS korong a süllyesztett dübelfészek lezárásához.

BOVIRA ZRt.: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B.6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4.
Tel.:+36 62/559-940 • T./Fax: +36 62/541-376 • +36 30 239-6634